


Schuurgas, met klittenband, waterproof

AN 400

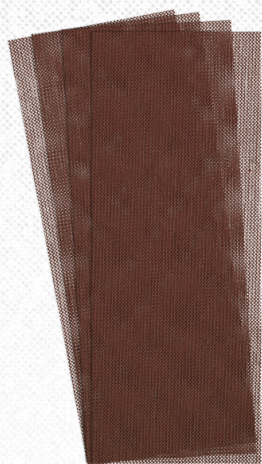

Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminiumoxide
Basismateriaal	Polyestergas

Nut van het product

Effectieve afzuiging over het volledige oppervlak door de open netstructuur - Stofvrij schuren zorgt voor een langere standtijd van het schuurmateriaal - Tegelijkertijd verbetert de arbeidsveiligheid door minder stofvorming op de werkplek - Niet afhankelijk van bestaande afzuigopeningen - Waterproof

Materiaal

Verf/Lak/Plamuur	●
Gel-coats	●
Gips	●
Gipskartonwanden	●
Composietmaterialen	●
Hout	●
Houtwerkstoffen	●

Toepassingsgebieden

- Droge montagebouw
- Schildersbedrijven
- Auto-industrie
- Scheepsbouw
- Vindenergielandbouw
- Houtverwerkende industrie

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Breedte x lengte in mm	korrel	Stansvormen	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
80 x 133	80	 Schuurgaas	50	337892
80 x 133	120	 Schuurgaas	50	337890
80 x 133	150	 Schuurgaas	50	337894
80 x 133	180	 Schuurgaas	50	337889
80 x 133	240	 Schuurgaas	50	337893
80 x 133	400	 Schuurgaas	50	337896

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

